

TT3 & TT4

Télescopiques 4 x 3 barreaux et 4 x 4 barreaux



► Position autostable TT3



► Position autostable TT4



TT3

LES + PRODUITS

MULTI-USAGES ET HAUTEUR RÉGLABLE

Réglage de la hauteur barreau par barreau, en tirant sur les poignées.



Blocage automatique et ultra-fiable des différentes positions d'utilisation.



Déverrouillage par simple pression.

ULTRA-COMPACTES pour transport et stockage aisés.



"Transport dans un petit véhicule" TT3

- **Hauteurs d'accès maxi TT3 :**
 - position échelle simple : 3,85 m.
 - position autostable : 2,42 m.
- **Hauteurs d'accès maxi TT4 :**
 - position échelle simple : 5,00 m.
 - position autostable : 3,10 m.
- Profils des montants de la partie articulée : en aluminium anodisé pour garder les mains propres.
- Barreaux antidérapants.
- Intervalle barreaux 286 mm.
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg.
- Base évasée largeur 0,58 m offrant une excellente stabilité.
- Larges patins antidérapants.

Aluminium anodisé
NESALIT PAS LES MAINS



► Position en dénivelés


Position échelle simple



3 positions possibles

TT3

TT4

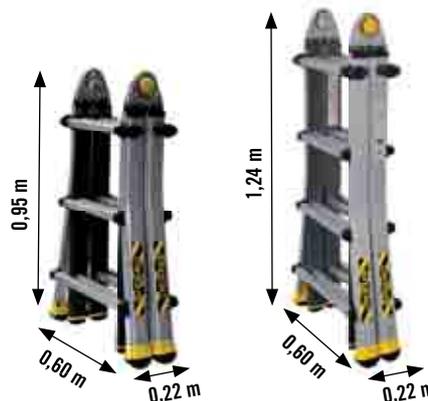

Décret 96-333
Norme EN 131.

Garantie 3 ans.

Code Article



		(mm)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(kg)	
410843	3172964108430	4 x 3	72/62	2,95	3,85	2,42	585	9,50
410844	3172964108447	4 x 4	72/62	4,10	5,00	3,10	585	12,00